

说 明 书：WG-F80881BIP

技术要求

1. 印刷字体、图案应鲜明、亮丽，无漏印、错印、倾斜等缺陷。
2. 尺寸规格: A5版，铜版纸 120 g / m²。(长×宽=140mm×210mm)误差为±5mm。
3. 纸张页数: 12 张。
4. 印刷颜色: 单墨黑白。
5. 符合惠而浦中国关于RoHS指令的《保证书》要求。

销 售 地	中 国
个 / 台	1
原使用机型	WG-F80881BIP

(d)					说 明 书	惠而浦（中国）股份有限公司				
(c)						图 样 标 记				
(b)						重 量				
(a)						比 例				
标记处数	更 改 理 由		签 字	日 期		共 1 张				
设 计			标 准 化			第 1 张				
审 核			审 批			铜 版 纸	部 件 编 号			
会 签			日 期	301G90A003275						



全自动滚筒洗衣机 使用说明书



惠而浦

全国咨询服务热线：95105696



扫一扫关注惠而浦官方微信

惠而浦(中国)股份有限公司
合肥高新技术产业开发区L-2号
邮政编码:230088

合格证
CERTIFICATE OF QUALITY
检验工号: 001号



- 使用本产品前请仔细阅读本说明书，并请妥善保管。
- 熟练使用，有利节约。
- 洗衣机不使用时，必须关闭水龙头，拔掉电源线插头。
- 本机包含可再次利用的材料，废弃时请协助正确处理或回收利用，以利保护环境。

目录

洗衣前说明	
注意事项	2~4
安装介绍	5~7
产品有害物质含量状态说明	7
各部件名称	8
装箱说明	8
操作说明	
规格参数表	9
门盖锁定及解除方法	10
洗涤剂盒的隔间介绍	10
操作面板功能介绍	11~12
程序使用介绍	13~14
多种多样的功能	15~17
清洁维护	
维护保养	18~19
洗衣小常识	19
并非故障的情况	20
故障排除指南	21

注意事项

- 使用前请详细阅读「注意事项」并正确使用。
- 本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者（包括孩童），或缺乏经验及知识者使用。除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品，以避免引起火灾或导致受伤。
- 为了防止对使用人和他人造成伤害或财产损坏，现就安全方面需要务必遵守的事项，作如下说明：

 警告	此标示栏的内容为「有死亡或受伤的可能性」。
 注意	此标示栏的内容为「有受伤及仅有物品损坏的可能性」。

		
「警告或提醒注意」的内容。	「禁止」的内容。	「注意」的内容。

 警告	
 不可改装，非专业维修人员禁止分解及修理洗衣机。 <ul style="list-style-type: none">•会造成火灾、触电、受伤。•发生故障时请向本公司报修。•禁止维修时更换保险丝。 (包括电脑板上内置保险丝)	 <ul style="list-style-type: none">•勿过度弯曲、拉扯、扭转电源线。•会造成电源线破损导致火灾、触电。
 保养时，请务必从插座上拔下电源线插头，此外，手潮湿时不可插拔电源线插头。 <ul style="list-style-type: none">•会造成触电、受伤。	 <ul style="list-style-type: none">•不可使用额定电压以外的电压。•会造成损坏、火灾及触电。
 电源线及电源线插头损坏或松动时请勿使用。 <ul style="list-style-type: none">•会造成触电、短路，造成受伤或引起火灾。	 <ul style="list-style-type: none">•电源线插头上若灰尘堆积，会因湿气造成绝缘不良引起火灾。
 请勿将洗衣机作其它用途功能使用。 <ul style="list-style-type: none">•洗衣机除按照说明书所规定的可洗涤衣物外，不得用于其它用途，以避免洗衣机产生损坏或发生危险。	 <ul style="list-style-type: none">•请勿放置在不稳定的位置。•因外力影响，极容易倾倒、移动而造成人员受伤并使洗衣机损坏。•开口不能被地毡阻塞。

注意事项

△ 警告


请勿洗涤沾有挥发性溶剂的衣物。

- 请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂等的衣物。这样可能引起火灾或爆炸。
- 禁止使用可燃液体洗涤或烘干衣物。



请务必正确接地。

- 为防止漏电事故的发生。



电源线插头的插拔。

- 电源线插头插入或拔出时，手指须紧握插头绝缘部分施力，请勿触碰插头的金属插片，以避免触电或施力于导线端，导致电源线内部导线断裂。
- 在移动洗衣机时，务必先拔下电源线插头。



电源线的保护。

- 使用时请注意电源线外皮是否损伤，有无不合理弯曲或拉伸及重物压住变形等现象，电源线破损导致绝缘不良，这是发生触电、火灾的原因。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



防水性或不吸水的洗涤物不可以放入洗衣机内洗涤。

- 以避免洗衣或脱水时，产生异常振动。(如：雨衣、车套)
- 只能洗涤可洗衣物，如有疑问，请按照衣物上洗衣指南进行。



注意事项

△ 警告

有可能因高温引起灼伤的危险。

- 高温洗涤或烘干时，玻璃门会变热，使用时请勿接触门盖，尤其是儿童。
- 高温洗涤或烘干中需打开门盖时，请待温度降到安全温度、门锁自动解锁后，才可打开门盖。



使用前请固定好排水管，并确认下水道无堵塞。


- 避免脱水异常发生。



△ 注意

移动/搬运洗衣机时必须两人进行。

- 避免移动人员受伤。



请勿连接50℃以上的热水水源。

- 热水会使进水阀出现异常，无法工作。



洗衣机运转中，请切勿尝试接触内部运动部件。

- 以避免受伤的危险。



手潮湿时请勿插入或拔下电源线插头。不要使用有损伤的电源线。电源线插片上有污时，要及时用干布擦拭干净。

- 以避免触电的危险。



洗衣机不使用或维修清洗时：


- 应关闭水龙头，以避免进水软管破损或脱落，造成漏水事故的发生。
- 应将电源线插头拔掉，以防止发生火灾或其他事故。



安装介绍

■ 搬运

- 搬运时，务必由两个人进行。
- 两人在机体两侧分别手握两只底脚进行搬运。




■ 请勿错误放置

洗衣机须安装在地面上或专用洗衣机底座上，地面必须坚固、平坦且防滑，专用洗衣机底座为单独选购件，底座说明书详见底座产品包装。切勿将洗衣机放置在地毯或木质地板上。


禁止将洗衣机放在除洗衣机专用底座外的地台及支架上。

洗衣机三面离墙面或硬反射面的最小距离为10cm。

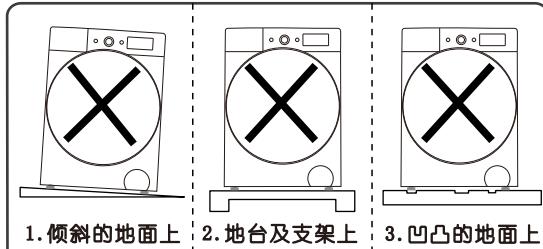

■ 拆除运输固定用螺栓及底座保护装置


- 为在运输时保护洗衣机，洗衣机内部结构加装有4枚运输固定用螺栓，使用之前须将其全部拆除。（如果不拆除，洗衣机在脱水时会出现强烈振动、噪音及功能异常）
 - 用扳手拧松运输固定螺栓（4枚）。
 - 将螺栓左右晃动后拔出。
 - 将运转口盖对准孔的位置按进去，直到吻合为止。
- 产品的安装请委托销售店或专业的维修人员进行。
- 请妥善保管好拆卸下来的运输固定用螺栓，在搬家时将非常需要。
- 使用前务必确认如图所示的底座保护装置未卡在洗衣机底部，否则将影响洗衣机的正常使用。

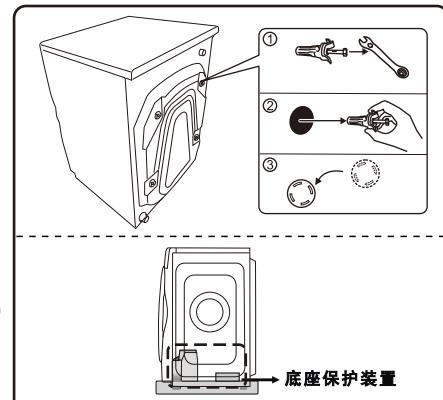

■ 水平调整

- 洗衣机安装不平，使用时可能会发出异常噪音、振动或功能异常。请调节前面的两侧可调脚。方法如下：
 - 按如图方法检查机体是否水平。
 - 根据需要，调节可调脚的高低来调整水平。按图示顺序操作。
 - 调整好后，用两只手分别按洗衣机的上盖的对角，稍稍用力按压、晃动，确认已平稳。

安装介绍

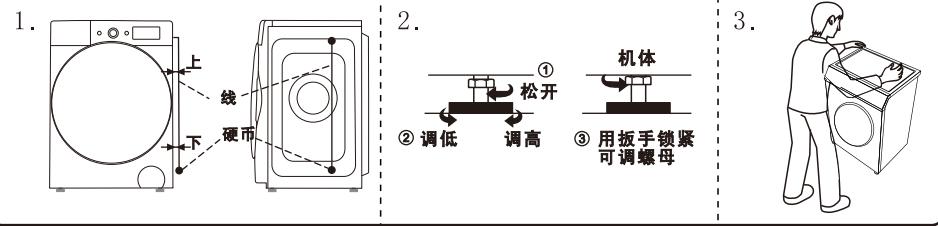


■ 水龙头的选用

水龙头类型：(水龙头口部要平整)

A型：最为合适。

B型：水龙头长度须大于16mm，否则无法安装万能接头。

C型：如图所示部位可能会出现漏水现象。

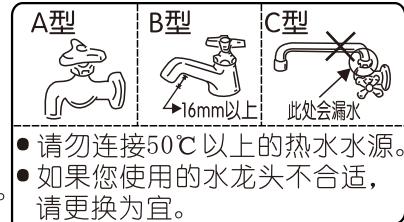

■ 进水软管的连接

注意：请务必使用附件中的新进水软管，旧进水软管不能重复使用。




6. 将进水软管与洗衣机侧进水阀连接。

- 洗衣机应安装在靠近水龙头的位置，进水管连接后须有一定的弯曲量，切勿拉扯进水管。



7. 确认进水软管连接是否牢靠。

- 向下拉拽进水软管，确认进水软管与万能接头连接可靠；将进水软管旋紧螺母与进水阀拧紧，然后慢慢打开水龙头，检查是否漏水。
- 如果漏水，请关闭水龙头，重新安装。
- 长时间使用后，万能接头可能会松动，此时请重新安装。洗衣程序结束或长期不用时，请关闭水龙头。



安装介绍


■ 排水软管的连接 (限:上排水机型)

1、当洗衣机不工作时把排水管放在洗衣机背后(如图1所示)。

2、当洗衣机工作时把排水管放入排水池(如图2所示)，也可将排水软管另一端插入下水道口内，保持排水软管口与下水道弯管之间有间隙，否则影响排水。

3、定期清理水泵过滤器可以保持洗衣机正常运行。

注意:图1所示排水管固定卡扣请勿下掉，排水管请勿抽离此卡扣，否则否则将造成排水故障。

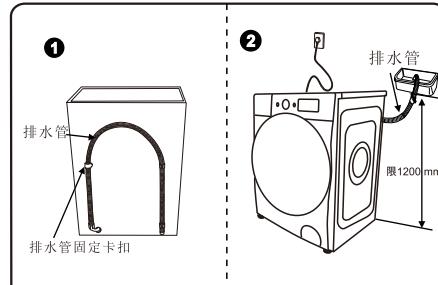

产品有害物质含量状态说明

产品中有害物质的名称及含量:


部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电机	×	○	○	○	○	○
电容器	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○
金属外壳	×	○	○	○	○	○
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

各部件名称

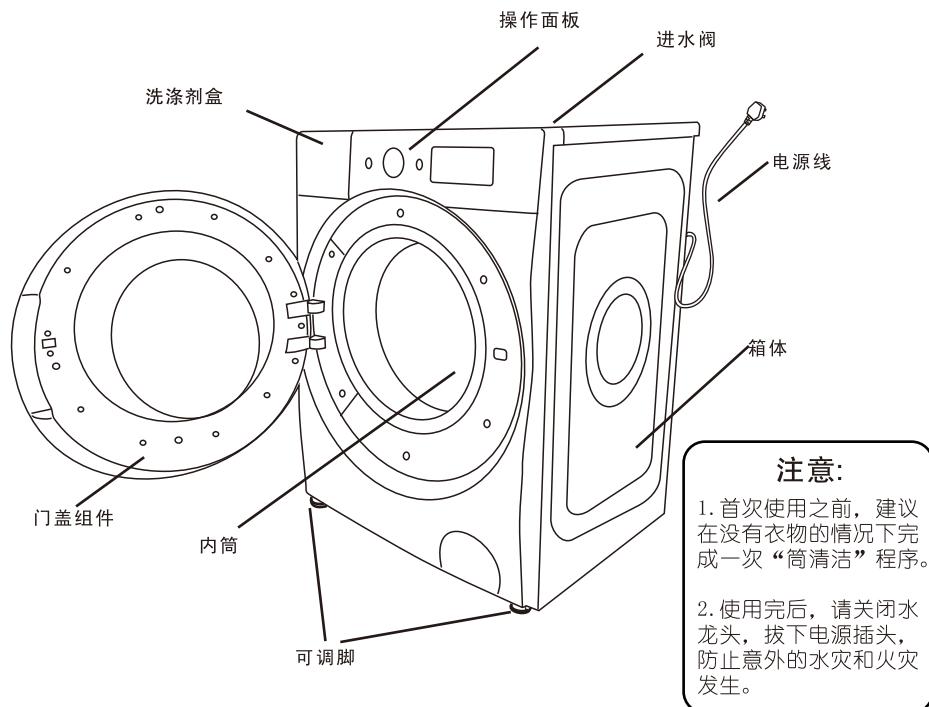

装箱说明

洗衣机 (一台)	进水软管组件 (一根)	说明书 (一本)	保修凭证 (一个)	运转口盖 (四个)
扳手 (一个)				

规格参数表

型号	WG-F80881BIP	WG-F100881BIP
额定洗涤容量	8.0kg	10.0kg
额定脱水容量	8.0kg	10.0kg
最大电流	10A	10A
额定电压	220V~50Hz	220V~50Hz
额定加热功率	1800W	1800W
额定烘干容量	—	—
额定烘干功率	—	—
额定功率	2000W	2000W
洗涤噪音	≤62dB(A计权)	≤62dB(A计权)
脱水噪音	≤69dB(A计权)	≤69dB(A计权)
能效等级	1级	1级
用水量	65L	80L
耗电量	0.780kWh/cycle	0.940kWh/cycle
洗净比	1.03	1.03
水压	0.03~1.0MPa	0.03~1.0MPa
外形尺寸 (mm)	600x600x850	600x635x850
执行标准	GB4706.24、GB4706.1、GB19606、GB12021.4、GB4343.1、GB17625.1	

*能效检测程序为依次选择棉麻洗、60°C、脱水转速1400转。

门盖锁定及解除方法

门盖锁定


启动后，门盖将自动锁定，无法打开。

门盖锁定解除


运行过程中，长按“启动/暂停”键，内筒停止转动后，门盖锁定将自动解除。

- 直接拔下电源插头或洗衣中途停电门盖锁定不能自动解除。
- 在洗涤过程中开启门盖，可能不会有泡沫溢出，请用毛巾等接住。
- 高温工作状态下无法打开门盖。
- 水位过高时，无法打开门盖。

洗涤剂盒的隔间介绍

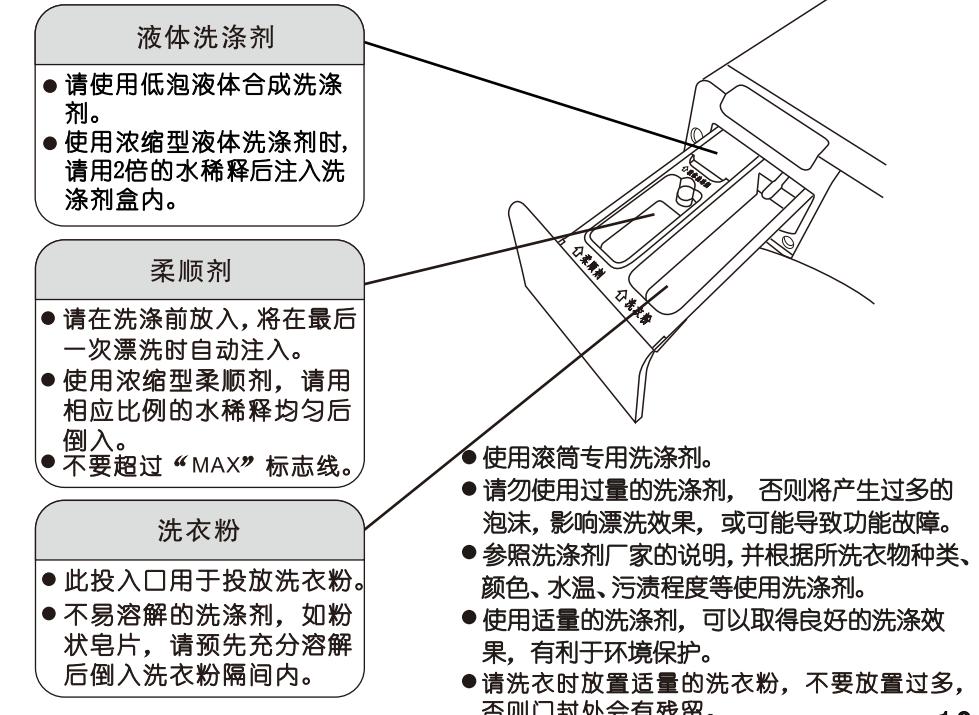

操作面板功能介绍

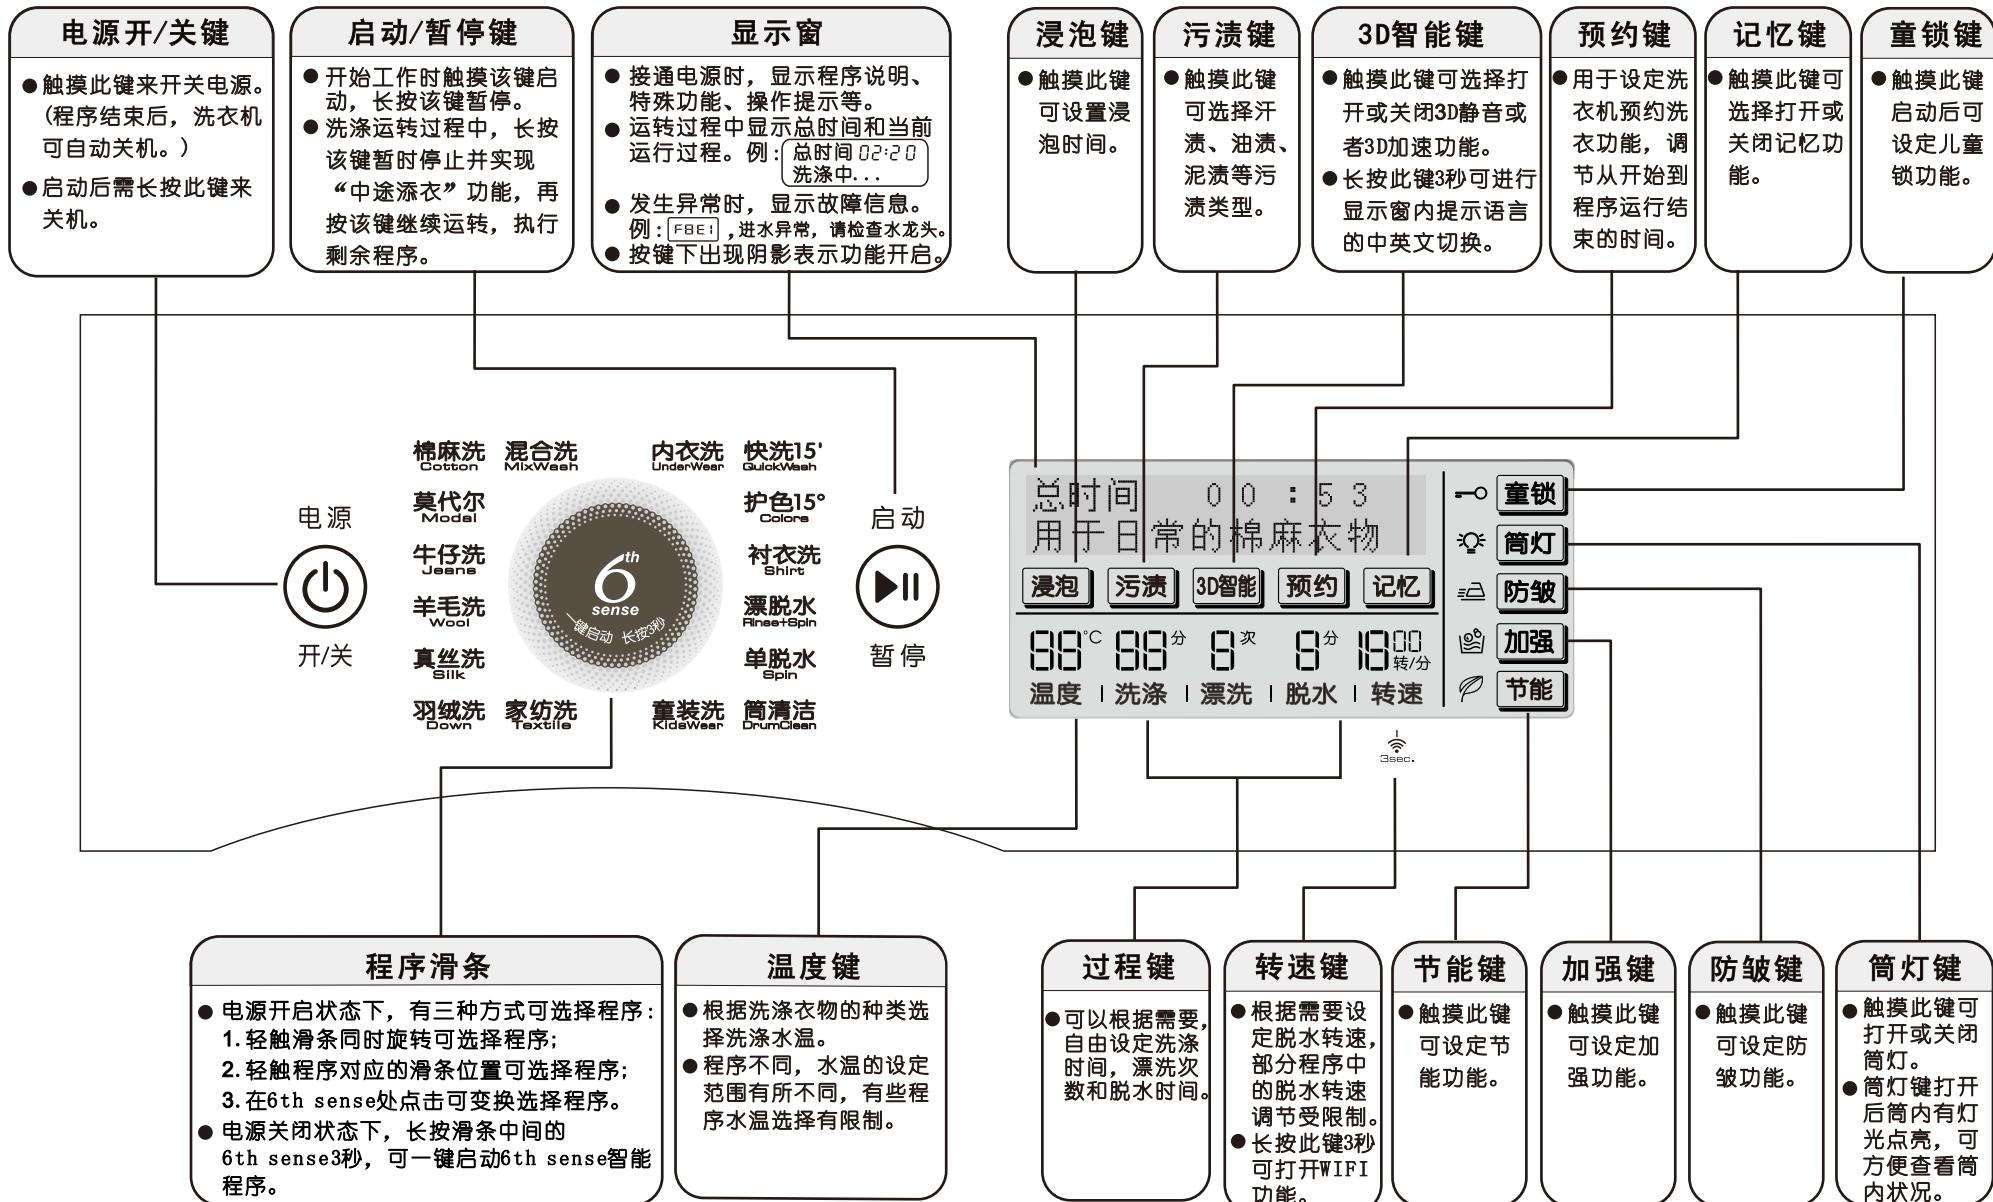

程序使用介绍

日常衣类的洗涤使用方法

使用方法

1. 准备洗涤。
- 放入洗涤物，关闭门盖。
- 将洗涤剂或洗衣粉放入洗涤剂盒。
- 打开水龙头，放好排水管，插好电源插头。
2. 按电源键接通电源。
3. 根据需要通过“程序”滑条选择各类程序。
4. 根据需要选择各类过程键或功能键。
5. 按“启动/暂停”键，开始洗涤。
6. 运转结束，蜂鸣器发出提示音。

羊毛洗程序的使用方法

使用方法

- 按电源键后，通过“程序”滑条选择“羊毛洗”程序。

使用注意

- 洗涤前请先确认衣物的洗涤图示标志。
- 程序完成后，请速将衣物取出，整形晾晒，以免放置时间过长而变形。
- 为防止衣物的损伤，水温设定不应超过40℃。
- 使用羊毛专用洗涤剂可以减少衣物的损伤，提高洗涤效果。
- 将白色或明亮色彩的衣物与深色衣物分开洗涤。

程序使用介绍

一键启动	适用于日常穿着的每日洗涤，洗涤容量不超过3kg。
混合洗	适用于棉麻及化纤织物的混合洗涤，洗涤容量不超过6kg。
棉麻洗	适用于棉麻织物的洗涤，洗涤容量不超过额定容量。
莫代尔	适用于莫代尔材质类织物的洗涤，洗涤容量不超过3kg。
牛仔洗	适用于牛仔类衣物的洗涤，洗涤容量不超过5kg。
羊毛洗	适用于可机洗的羊毛类衣物洗涤，洗涤容量不超过2kg。
真丝洗	适用于丝绸及雪纺类织物洗涤，洗涤容量不超过3kg。
羽绒洗	适用于可机洗的羽绒衣物的洗涤，洗涤容量不超过2kg。
家纺洗	适用于毛毯等大件织物的洗涤，洗涤容量不超过5kg。
内衣洗	适用于内衣等贴身衣物的洗涤，洗涤容量不超过3kg。
快洗15'	适用于少量衣物轻微污渍的快速洗涤，洗涤容量不超过1kg。
护色15°	适用于颜色较深或较艳衣物的洗涤，洗涤容量不超过3kg。
衬衣洗	适用于衬衫类衣物的洗涤，洗涤容量不超过3kg。
童装洗	适用于儿童衣物的洗涤，洗涤容量不超过4.0kg。
漂脱水	用于仅需漂洗脱水的衣物，洗涤容量不超过6kg。
单脱水	用于仅需脱水的衣物，脱水容量不超过6kg。
筒清洁	仅用于筒内清洁，请勿放置洗涤物。

多种多样的功能

污渍功能的洗涤使用说明

根据衣物的脏污类型，可选择相应污渍功能，以提高洗涤效果。
含：常用、汗渍、油渍、泥渍、红酒、奶渍、果汁、化妆品、咖啡，常用为默认选中，部分程序污渍功能选择范围受限制。
(因选用的洗涤剂不同，洗涤效果会有差异)

汗渍

- 建议：洗涤水温30-40℃；可适当使用漂白剂或彩漂液。
- 特征：汗渍主要成分是水，其余的为尿酸、蛋白质、无机盐类等。
- 注意：汗渍类衣物不宜采用过高温度洗涤，高温容易使蛋白质受热变黄，使汗渍的颜色加重。

油渍

- 建议：可适当的浸泡，可加热洗涤。
- 特征：油渍是动物油，植物油，矿物油的总称，不溶于水；主要成分是脂肪酸。
- 注意：油渍留在衣物上时间越短越容易去除，故衣物沾染油渍应及时处理。衣服干的时候，将洗衣液原液直接涂抹在油渍处，涂后不要马上洗，静置5分钟，再常规洗涤，效果更好。

泥渍

- 建议：可以适当的浸泡或预洗。
- 特征：泥渍属于颗粒状不溶污渍，主要成分为土壤矿物质、有机质和微生物等。
- 注意：沾染泥渍的衣物放置越久，泥渍颗粒渗透织物纤维越深，清洗难度越大。

红酒

- 建议：可适当的浸泡，建议加热温度为40℃。变干已久的陈渍可使用漂白剂或彩漂液处理。
- 特征：红酒渍主要成分为葡萄汁和酒精，其余为酒石酸，果胶，矿物质和单宁酸等。红酒呈酸性。
- 注意：及时洗涤，以免形成顽固色斑。

奶渍

- 建议：使用冷水洗涤，使用添加蛋白酶的洗涤剂效果更佳。
- 特征：牛奶主要成分为水分、脂肪、蛋白质、乳糖、无机盐类、磷脂、维生素、酶、免疫相关因子、色素以及其他微量成分等。
奶渍属于水溶性污渍，富含蛋白质。
- 注意：奶渍忌用高温洗涤，遇高温，这类污渍中的蛋白质会与纤维牢固结合，更不易去除。

果汁

- 建议：酸性果渍可用碱性洗涤剂洗涤，如：洗衣粉。适当使用漂白剂或彩漂液有助于去除果渍。
- 特征：果渍主要成分为水果原汁、水分、调味料、香料、天然色素及各种添加剂等。果渍多呈酸性。
- 注意：衣服若沾上应及时处理，否则时间一久，污渍易形成顽固斑点，很难清理。

多种多样的功能

化妆品

- 建议：可适当浸泡，洗涤水温30-40℃。
- 特征：化妆品主要天然成分为蛋白质、酶、糖类、脂肪酸类、黄酮类、萜类、皂苷、生物碱、香豆精等。
- 注意：化妆品种类很多，按剂型分液体、乳液、膏霜类、粉类、块状、油状等。有些种类化妆品停留在衣物上的时间越长越难去除，不但会影响衣物的美观，还可能缩短衣物使用寿命，及时清洗很重要。

咖啡

- 建议：可适当浸泡，使用热水洗涤。变干已久的陈渍可使用漂白剂或彩漂液处理。
- 特征：咖啡渍主要成分为咖啡因、丹宁酸、脂肪、酸性脂肪、挥发性脂肪、蛋白质、糖、纤维、少量矿物质等。
- 注意：咖啡很容易浸染，在浸染部位均匀涂抹洗涤液，几分钟后洗涤更佳。咖啡渍停留在衣物上的时间越长越难去除，及时清洗很重要。

预约功能的使用方法

使用方法

- 按电源键后，通过“程序”滑条选择合适程序，根据需要通过各类过程键或功能键设定合适洗衣过程或功能。按“预约”键设定程序结束时间，按“启动/暂停”键启动预约功能。
(预约时间以1小时为间隔，最多可设置到24小时。)

使用注意

- 设定状态下，可长按“预约”键取消预约功能。
- 启动后，预约内容变更时，请按“电源开/关”键关闭电源，重新开始。
- 预约启动1分钟后，显示屏显示“预约中...”。
- 运转结束时间可能会随着水压、排水、衣物的种类、水温等条件不同而与实际预约时间有差别。

3D智能功能

3D智能功能含3D静音及3D加速功能
3D静音：智能超静脱水；
3D加速：智能加速，缩短洗涤时间。

设定/解除方法

先按“电源开/关”键打开电源，再触摸“3D智能”键即可选择相应功能。选择“关”后进入默认智能模式。

中途添衣

中途添加剩余衣物。

设定方法

程序运行时，按“启动/暂停”键，可以中途添加衣物；再按“启动/暂停”键，继续运行程序。使用此功能前请确认筒内水位高度及水温，避免水溢出或烫伤。若筒内水位或水温较高，可长按“脱水”键冷却水温及排水，以强制解锁。

多种多样的功能

童锁功能

为了防止儿童在洗衣机运行时误操作洗衣机，可以设置童锁，使门盖无法打开，按键(除电源键)锁定。解除童锁后可开门。

设定/解除方法

先按“电源开/关”键打开电源，再按“童锁”键即可设定儿童锁功能。

取消设定时，长按“童锁”键3秒以上，直到蜂鸣声响起后松开“童锁”键即可。

取消终了蜂鸣声

程序运转结束后不发出蜂鸣提示音。

设定/解除方法

先按“电源开/关”键打开电源，再按住“漂洗”键，直到蜂鸣声响起后松开“漂洗”键即可设定“取消终了蜂鸣声”功能。

取消设定时，重复上述操作。

省电模式

在使用时，启动后非暂停状态下30秒，显示屏自动进入省电模式，若轻触按键则屏幕点亮10秒。

(开机默认开启此模式)

设定解除方法

先按“电源开/关”键打开电源，再按住“洗涤”键，直到蜂鸣声响起后松开即可取消省电模式。

设定时，重复上述操作。

记忆功能

若本次使用的程序为混合洗、棉麻洗或快洗15'时，则下次开机时洗衣机可记忆本次使用的程序，若本次使用的程序为其它程序时，则下次开机时洗衣机默认为混合洗程序。

记忆功能仅记忆程序，不记忆参数。

筒灯功能

筒灯键打开后筒内有灯光点亮，可方便查看筒内状况。(烘干时无法打开)

设定解除方法

打开电源，触摸“筒灯”键，即可打开或关闭筒灯。
打开电源，打开洗衣机门，筒灯自动点亮，点亮筒灯后若无关闭筒灯的操作，30秒后自动熄灭。

儿童保护功能

洗衣机门盖关闭后，程序运行前，如果检测到门盖被打开过或其它需要运行儿童保护功能时，程序在运行时将执行儿童保护功能：

启动后首先门盖锁定，然后电机短暂运行后停止，门锁解锁，等待一定时间后上锁继续运行，如果在等待过程中门盖打开将进入暂停状态。

掉电记忆

洗衣机运行过程中，如突然断电，再次通电时，洗衣机可恢复断电前的运行状态。

防皱功能

程序运转结束后，增加8小时衣物抖散过程。

设定方法

打开电源，触摸“防皱”键即可打开或关闭防皱功能。

防皱功能运行时，可关闭电源退出。

维护保养

- 洗衣机长期使用后，要及时保养，良好的保养习惯会延长洗衣机的使用寿命。
- 进行保养工作前，请拔掉电源插头，防止危险发生。

机体

每次使用完后，请用柔软干净的布擦拭。当污渍严重时，请在布上沾适量的洗涤剂或肥皂水擦拭。


- 不能用水直接浇淋。
- 不能使用去污粉、稀释剂、汽油、酒精等化学物品擦拭机体。

门盖密封圈

每次使用完后，请用毛巾擦去污垢、线屑等杂物。门盖密封圈的沟槽内若有别针等异物时，请务必将其取出。

洗涤剂盒的清洁

为了防止附着在洗涤剂盒的洗涤剂发霉，请定期清洗洗涤剂盒。
按住卡扣的同时用力拉出洗涤剂盒，用水清洗后重新插回原位。



进水阀口的清理 (建议半年一次)

1. 取下洗衣机侧进水软管。
2. 取出进水阀口部用的过滤网。
3. 用牙刷等将过滤网清洗干净后，再装到进水阀口部。
4. 将进水软管重新连接上。



洗衣机冻结时

1. 用热毛巾包住水龙头及万能接头部位。
2. 拆下进水软管，将其浸泡在约50℃的热水中。
3. 向滚筒内倒入2~3升约50℃的热水。
4. 重新连接好进水软管，打开水龙头，启动洗衣机，检查进、排水是否正常。




筒清洁 (建议每月一次)

洗衣机用过一段时间后，洗涤筒可能存在污垢，使用筒清洁程序可以达到清洁内外筒的目的。(注意：筒清洁时，请勿放入衣物及洗涤剂。)

维护保养


水泵过滤器清理

1. 排空洗衣机筒内的水，关闭洗衣机，并拔下电源插头。
2. 打开过滤器口盖（打开方式见排残水功能）。
3. 将水泵过滤器盖向左转动，取出水泵过滤器。
4. 清理水泵过滤器，确保过滤器内未被堵塞。
5. 重新插入水泵过滤器，并向右转动确保拧紧。
6. 重新盖好过滤器口盖。
7. 水泵过滤器建议每三个月进行一次清理。



排残水

- 如果停电，请在拿出衣物前排空洗衣筒内的水。
1. 从电源插座上拔下洗衣机的电源线。
 2. 用指甲盖或硬币抠开过滤器口盖。
 3. 从固定限位中拉出黑色排残水管。
 4. 拔掉排残水管前端的排放帽。
 5. 让水流入容器。
 6. 盖住排放帽，将排残水管重新卡在限位中。
 7. 盖住过滤器口盖。



洗衣小常识

洗衣要领

- 检查口袋里有无物品（如硬币、别针、卡子、纸张等）。
- 拉上拉链，扣好纽扣，系好松动的腰带或丝带等。
- 不要将有色织物放在一起洗涤。
- 遵守衣物洗涤标识上的指南及生产厂家的洗涤说明。
- 初次洗涤时，用含洗衣液的白毛巾摩擦衣物不明显的地方，持续一会儿，查看毛巾上是否有颜色，如果掉色，请慎重洗涤。
- 洗涤物局部较脏时，请用含洗涤液的毛巾或软毛刷，按同一方向轻轻擦一遍，然后再放入洗衣机内洗涤。
- 当洗涤衣物较少时，脱水时可能振动较大，这时请向滚筒内添加2-3件衣物。

并非故障的情况

情况

原因

门盖打不开

- 程序在运转中。或暂停时水位、筒内温度过高，或中途停电。
- 设置了儿童锁功能。
- 门盖与门盖密封圈之间有衣物被夹住。

有异味

- 因使用橡胶部件，开始时会有橡胶气味。

洗涤和漂洗时水量少

- 滚筒洗衣机仅需少量的水即可洗涤。

不进水

- 水龙头是否打开？
- 进水管是否冻结？
- 进水管、进水阀口处过滤网是否被堵塞？

中途进水

- 如果水位下降，则会自动补水。

洗涤中排水

- 是否放入了过多或多泡的洗涤剂？

剩余时间变化

- 如果滚筒内的衣物分布不均匀，则洗衣机将自动进水以调整平衡。
- 由于显示的时间是以15升/分的进水量为基础计算得出的，因此随着水压的不同，实际时间会相应延长或缩短。
- 脱水时，如果衣物有偏置现象，为了修正偏心，脱水时间会相应延长。

脱水过程中有异常音

- 电源线是否与箱体接触？
- 运输固定用螺栓是否已拆下？
- 滚筒内是否有发卡、硬币等异物掉入？

停电后不能运转

- 停电时将停止运转，恢复供电后，也不会继续运转，请按“电源开/关”键后重新设定程序。

故障排除指南

故障代码	文字提示	检查要点	解决方法
无显示	无显示	<ul style="list-style-type: none">●电源插座是否有电？●电源线插头是否插牢？●有无按“电源开/关”键？●是否停电？●漏电保护器是否断开？	检查处理后，按“电源开/关”键开机。
F8E1	进水异常，请检查水龙头	<ul style="list-style-type: none">●水龙头是否已打开？●进水管是否被冻结？●进水管、进水阀口、水泵过滤器处过滤网是否被堵塞？●是否已停水？	检查处理后，按“启动/暂停”键重新开始运转。
F9E1	排水异常，请检查排水管	<ul style="list-style-type: none">●排水管是否放倒？●排水口位置是否过高？●排水管是否被绒屑堵塞？●排水管是否过长？	检查处理后，按“启动/暂停”键重新开始运转。
U4	门未关闭，请检查	<ul style="list-style-type: none">●门盖是否关闭？	关闭门盖，确认后按“启动/暂停”键重新开始运转。

其它故障报警请致电售后服务热线：95105696